
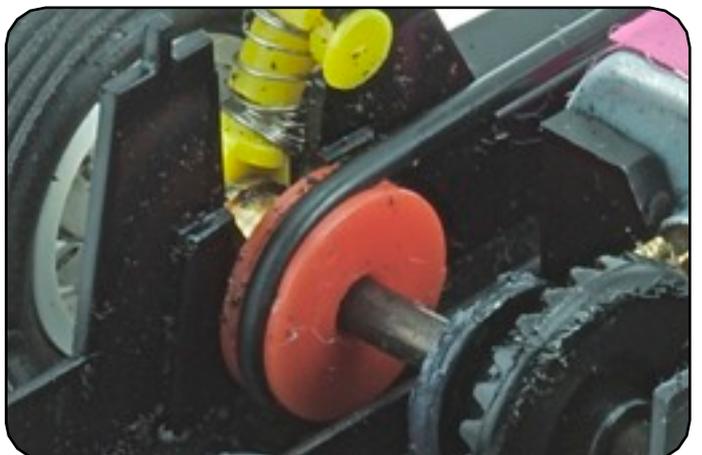


# MB SLOT

Slot cars and parts

[www.mbslot.com](http://www.mbslot.com) - [info@mbslot.com](mailto:info@mbslot.com)

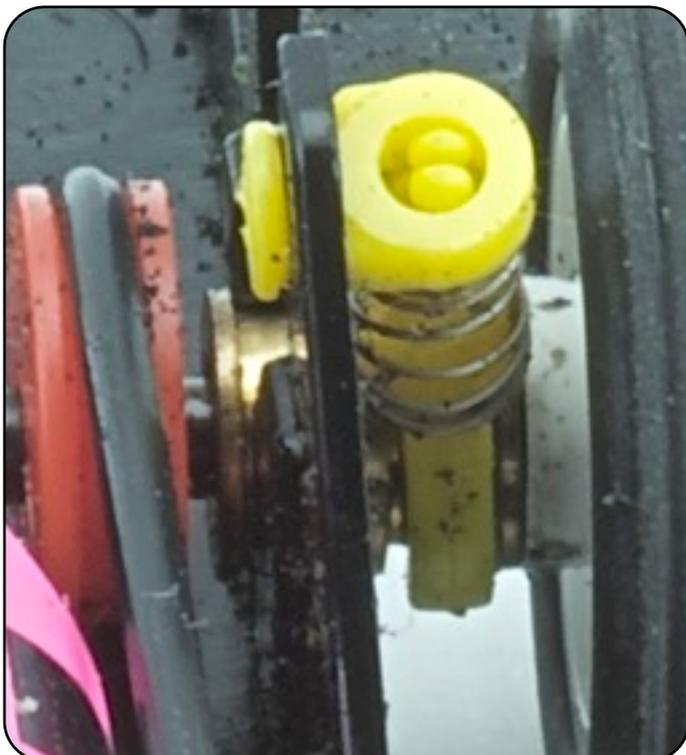


## Cinghia - Belt - Correas 4WD Slot Cars

Art. 09053 1,5 mm x 53 mm

Art. 09055 1,5 mm x 55 mm

Art. 09057 1,5 mm x 57 mm

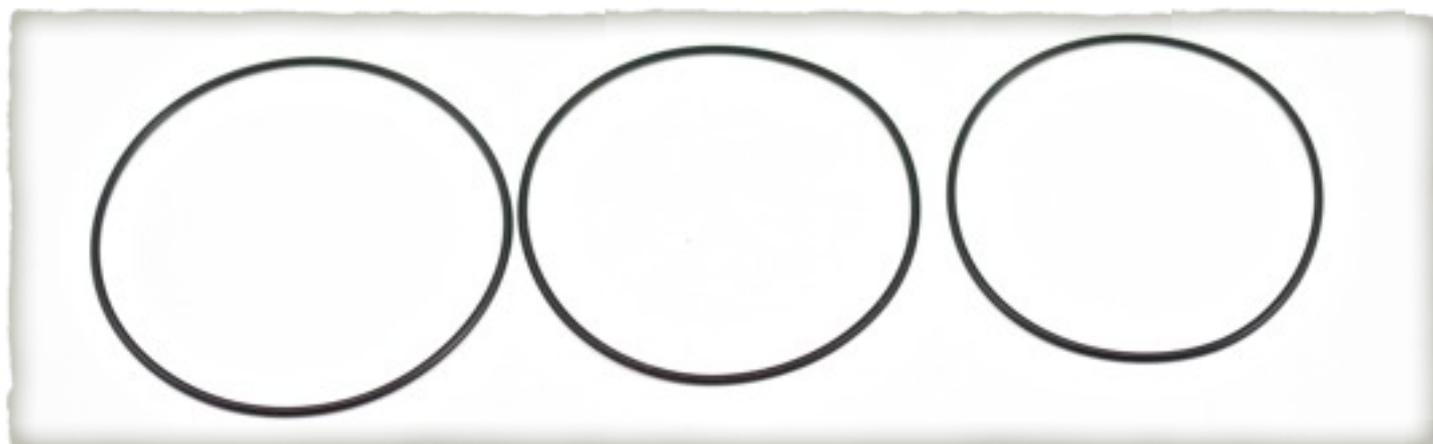

Diametro puleggia posteriore	Diametro puleggia anteriore	Distanza assali	Sviluppo interasse e due pulegge	Corda sviluppo	Corda cinghia -5%
6,50	6,50	82,50	185,41	59,05	56,10
8,50	6,50	82,50	188,55	60,05	57,05
8,50	8,50	82,50	191,69	61,05	58,00
6,50	6,50	81,00	182,41	58,09	55,19
8,50	6,50	81,00	185,55	59,09	56,14
8,50	8,50	81,00	188,69	60,09	57,09
6,50	6,50	79,50	179,41	57,14	54,28
8,50	6,50	79,50	182,55	58,14	55,23
8,50	8,50	79,50	185,69	59,14	56,18

Si possono applicare su tutte le auto a 4 ruote motrici sulle pulegge originali o sulle nuove pulegge MB SLOT prossimamente disponibili.

La tabella rappresenta un calcolo approssimativo su quale cinghia usare, in base ai diametri delle pulegge, alla distanza tra gli assali e alla tensione della cinghia che si vuole avere.

Montando due pulegge con diametro diverso, la grande dietro e la piccola davanti si ottiene una migliore trazione della macchina, in determinate condizioni di pista.

Per migliorare la trazione della cinghia sulla puleggia lavarla prima di utilizzarla, con del sapone sgrassante, quelli che si usano normalmente per lavare i vestiti con sporco ostinato.

